Цифровая радиография

Крепления для установки комплексов цифровой радиографии Цифракон на различные объекты контроля

Штатив магнитный с П-образными ручками

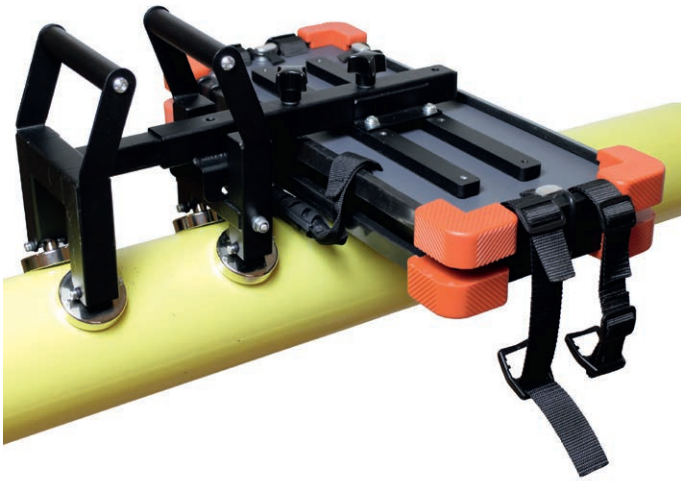

Крепление предназначено для очень быстрой и простой и в то же время надежной установки плоскопанельного детектора на трубы Ø от 89 мм включительно, резервуары или любые другие изделия из магнитного материала. Ручки штатива размещаются с двух сторон от детектора, а для контроля изделий сложной формы, например, отводов, могут быть размещены с одной стороны от детектора.

Технические характеристики

Ø объектов контроля: от 89 мм вкл.

Модели Цифраконов: 1230, 2532, 1723, 1025

Номер ТУ: 26.51.8-009-18299092-2026

Основной материал: сталь

Размеры: в сборе — 42 × 30 × 18 см

Вес: 2,4 кг

Смотреть видео

Комплект поставки

Штатив, транспортировочная сумка, 1/2 защитного кожуха для установки с отверстиями для крепления

Крепление консольное магнитное

Крепление предназначено для очень быстрой и простой и в то же время надежной установки плоскопанельного детектора Цифракон 1230 на трубы диаметром от 57 мм включительно, резервуары или любые другие изделия из магнитного материала.

Технические характеристики

Ø объектов контроля: от 57 мм вкл.

Модели Цифраконов: 1230

Номер ТУ: 26.51.8-009-18299092-2026

Основной материал: сталь

Размеры: в сборе — 14,5 × 23,2 × 30 см

Вес: 1,5 кг

Смотреть видео

Комплект поставки

Крепление, транспортировочная сумка, 1/2 защитного кожуха для установки с отверстиями для крепления

Мы являемся разработчиками и, имея в своем штате опытных конструкторов, готовы сконструировать и произвести крепление специально под ваш объект контроля.
Напишите нам: klient@digital-xray.ru

Штатив УКЦ114

Штатив предназначен для быстрой и надежной установки плоскопанельного детектора и моноблока портативного рентгеновского аппарата с центральным выходом излучения на трубы для контроля по схеме «на эллипс».

Технические характеристики

Ø объектов контроля: 32–114 мм

Модели Цифраконов: 1230, 2532, 1723

Номер ТУ: 26.51.8-009-18299092-2026

Основной материал: алюминий

Размеры: в сборе — 52 × 16 × 25 см

Вес: 4,2 кг

Смотреть видео

Комплект поставки

Крепление, транспортировочная сумка, 1/2 защитного кожуха для установки с отверстиями для крепления

Штатив УКЦ273

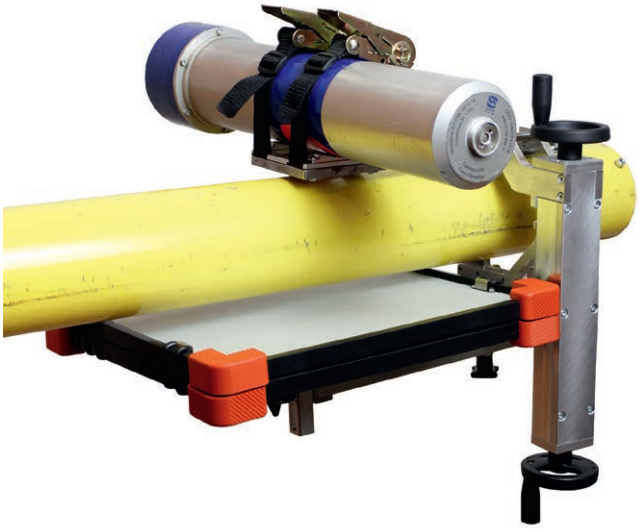

Штатив предназначен для быстрой и надежной установки плоскопанельного детектора и моноблока портативного рентгеновского аппарата с центральным выходом излучения на трубы для контроля по схеме «фронтально».

Технические характеристики

Ø объектов контроля: 108–273 мм

Модели Цифраконов: 1230, 2532, 1723

Номер ТУ: 26.51.8-009-18299092-2026

Основной материал: алюминий

Размеры: в сборе — 45 × 25 × 35 см

Вес: 4,6 кг

Смотреть видео

Комплект поставки

Штатив, транспортировочная сумка, 1/2 защитного кожуха для установки с отверстиями для крепления

Штатив УКЦ32

Штатив предназначен для быстрой и надежной установки плоскопанельного детектора на трубы для контроля по схеме «фронтально» или в три экспозиции. Благодаря наличию элемента на шарнире, удобно контролировать объекты сложной геометрии и легко менять угол при проведении контроля.

Технические характеристики

Ø объектов контроля: 32–114 мм

Модели Цифраконов: 1025, 1230, 2532, 1723

Номер ТУ: 26.51.8-009-18299092-2026

Основной материал: алюминий

Размеры: в сборе — 36 × 15 × 12 см

Вес: 2 кг

Смотреть видео

Комплект поставки

Штатив, транспортировочная сумка, 1/2 защитного кожуха для установки с отверстиями для крепления

Штатив треножный

Штатив предназначен для установки детектора с переходником для крепления штатива к чехлу детектора.

Технические характеристики

Ø объектов контроля: любой

Модели Цифраконов: 1025, 1230, 2532, 1723

Номер ТУ: 26.51.8-009-18299092-2026

Основной материал: алюминий

Размеры: 65 × 10 × 10 см

Вес: 2 кг

Смотреть видео

Комплект поставки

Штатив, транспортировочная сумка, 1/2 защитного кожуха для установки с отверстиями для крепления

Установка вращения УВЦ219

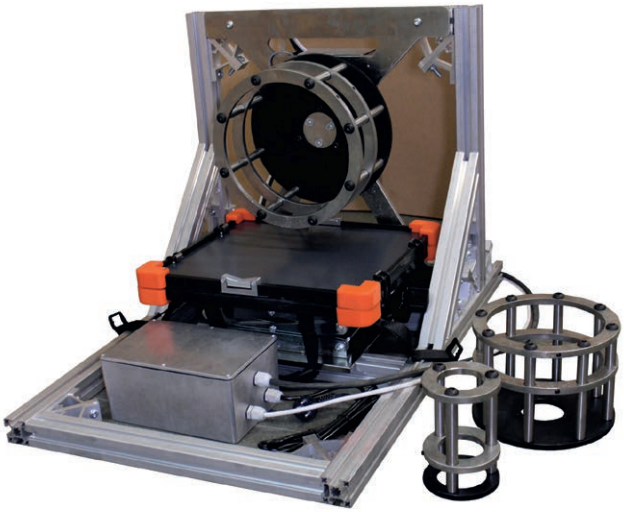

Приспособление для цифрового радиографического контроля катушек кольцевых сварных соединений в лабораторных условиях. Предусмотрено управление программой сканирования с ноутбука оператора вне камеры.

Технические характеристики

Ø объектов контроля: до 300 мм

Модели Цифраконов: 1025, 1230, 2532, 1723

Номер ТУ: 26.51.8-009-18299092-2026

Основной материал: сталь

Размеры: 55 × 55 × 80 см

Вес: 50 кг

Комплект поставки

Установка, транспортировочный ящик

Магнитные держатели, комплект

Предназначены для крепления на магнитах для труб большого диаметра или для установки на вертикальную поверхность.

Технические характеристики

Ø объектов контроля: любой

Модели Цифраконов: 1025, 1230, 2532, 1723

Номер ТУ: 26.51.8-009-18299092-2026

Основной материал: сталь

Размеры: 13 × 9 × 5 см × 4 шт.

Вес: 0,2 кг × 4 шт.

Входит в комплект поставки КЦР Цифракон

Сканер продольных швов

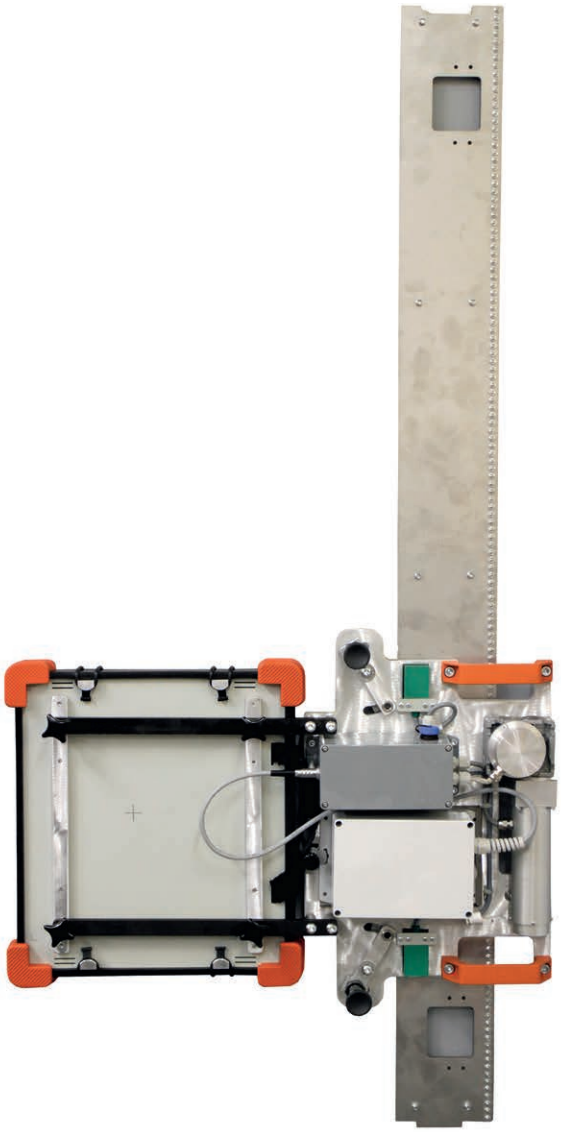

Сканер предназначен для автоматической цифровой радиографии протяженных продольных сварных соединений стальных листов. Он перемещает плоскопанельный рентгеновский детектор от снимка к снимку по мере съемки очередного участка сварного соединения. Перемещение контролируется вручную с помощью пульта или автоматически. Перемещение сканера запускается в момент выключения рентгеновского излучения, что позволяет одному оператору осуществить процесс съемки протяженного шва просто включая и выключая источник излучения нужное число раз.
Направления движения каретки: вертикально, горизонтально, под углом к горизонту
Сканер сконструирован для работы с детектором Цифракон 2532, но может также использоваться с другими рентгеновскими детекторами и любыми источниками излучения, в том числе гаммаридами.

Технические характеристики

Ø объектов контроля: от 10 метров

Модели Цифраконов: 1025, 1230, 2532, 1724

Номер ТУ: 26.51.8-009-18299092-2026

Основной материал: алюминий, сталь

Размеры: 48 см × 67,5 см × 12 см

Вес: 5,2 кг / 8,6 кг (пустая / с детектором Цифракон 2532)

Комплект поставки

Каретка детектора с креплением для детектора Цифракон 2532 — 1 шт.

Чехол детектора Цифракон 2532 — 1 шт.

Пульт управления с аккумуляторами — 1 шт.

Аккумуляторы AA — 2 шт.

Зарядное устройство для аккумуляторов AA — 1 шт.

Батарея питания каретки — 2 шт.

Зарядное устройство для батареи питания каретки — 1 шт.

Гибкие направляющие рельсы с магнитными держателями (сегмент 1,4 м) M11 — 2 шт.

Будьте в курсе новостей и разработок ЦифРы:

Оборудование и технологии

Учебный центр

Группа Вконтакте

Телеграм канал

Приложение IOS

Приложение Android

www.digital-xray.ru

klient@digital-xray.ru

Офис в Санкт-Петербурге
+7 (812) 703-86-02

Учебный центр ООО «Интеграция+»
+7 (999) 055 37 58

Офис в Москве
+7 (499) 653 84 09